




Collection **DÉCO**



PORTE
TREDI
trediporte.it

GRUPPO
TREDI

PORTE

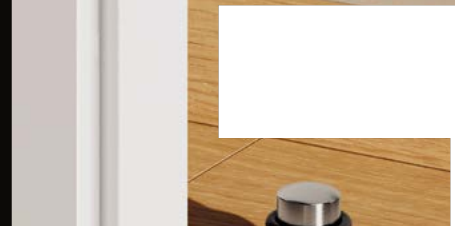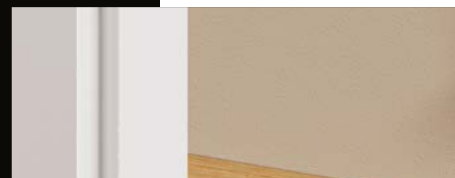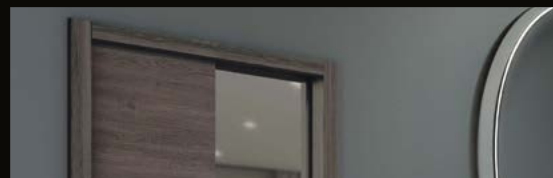

Collection DÉCO



Blanc ou effet bois avec ou sans **inserts** décoratifs, vitrées ou non, les nombreuses variantes s'intègrent parfaitement dans tous les environnements intérieurs en leur conférant une identité forte.

Qu'elles adoptent un profil à recouvrement traditionnel ou que leur fluidité soit inspirée par le profil rive droite équipé de charnières invisibles, que les portes soient en âme alvéolaire ou en âme pleine et qu'elles s'adaptent aux différents types de châssis, coulissants ou battants, **chacunes de ces variantes embellissent la vaste gamme de solutions de la COLLECTION DÉCO.**

Finitions soignées, détails surprenants: le revêtement mélaminé couramment utilisé dans l'aménagement intérieur, offre d'excellentes caractéristiques physiques (résistance à l'abrasion, aux chocs) ainsi qu'une finition parfaite assurant une longue durée de vie et un haut niveau esthétique.

Facilité d'installation pour des résultats parfaits: les produits de la Collection DÉCO étant installés en fin de chantier, il n'est pas nécessaire de prévoir de pré cadres; de plus, la pose sur sol fini facilite et optimise la pose du carrelage ou du parquet car les découpes ne sont plus nécessaires en pied d'huisserie.



Finitions de la collection

La Collection **DÉCO** est un excellent rapport qualité / prix entre une porte Postformée et une porte en bois de gamme supérieure, avec une variété de modèle et une gamme d'options de personnalisation.

Porte battante à recouvrement ou à rive droite avec contre feillure ou à galandage avec kit de finition et habillage assorti à la porte.

CARACTÉRISTIQUE



Dimensions standard et sur mesure avec deux largeurs et une hauteur (2040-2100mm)

Largeur de porte avec passage utile Pour personnes à mobilité réduite (830 mm)



Bloc-porte acoustique et / ou thermique âme pleine ou alvéolaire (Réduction de bruit garanti: 27 dB)

Ferrage de haute qualité

- Fiches avec serrure mécanique
- Charnières invisibles serrure magnétique

Huissierie pose fin de chantier

S'adaptant aux différentes épaisseurs de cloison avec de possibles extensions. (Cloisons 52-82, 72-100 et jusqu'à 300 mm)

2 typologies de porte:

- Porte battante (1 vantail, 2 vantaux égaux, 2 vantaux tiercés)
- Porte à galandage (1 vantail, 2 vantaux égaux)

5 finitions décor mélaminé (1 teinte unie blanc, 4 tons bois fil horizontal)

7 Modèles (1 lisse, 4 avec insert décoratif alu, 2 vitrée)

Pourquoi choisir une porte Déco



EFFECT ESTETIQUE

Qu'elle s'ouvre ou se ferme, une porte n'est jamais insensible au toucher: les surfaces recouvertes d'un décor mélaminé haute résistance la protègent et l'identifient avec ou sans inserts, en verre ou non vitrée.

La possibilité de choisir une quincaillerie discrète et invisible offre alors de multiples variantes qui s'adaptent à tous les environnements intérieurs, offrant un choix cohérent dans les différents environnements: c'est la caractéristique distinctive des portes DÉCO.

POSE HUISSERIES FIN DE CHANTIER: INSTALLATION SIMPLE ET DE QUALITÉ

La pose en fin de chantier permet d'installer la porte en fin de travaux intérieurs en évitant les dommages causés par les autres corps de métier lors de la construction. L'installation et le réglage sont plus simples et rapides et permettent de couvrir l'épaisseur des murs entre 52 à 100 mm avec des extensions possibles jusqu'à une épaisseur de 300 mm.

C'est l'un des nombreux avantages des portes de la Collection DÉCO.

Frêne Lorena
TD 10



Chêne 66
TD 66



Frêne Cipria
TD 11






Chêne Cerus
6625



Blanc
129




mod. 1000

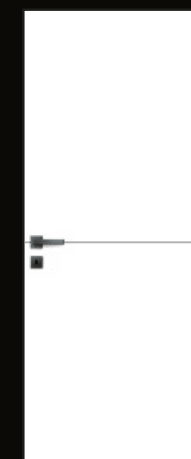


mod. 1100



mod. 1200

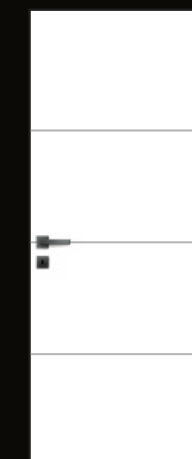


mod. 1300

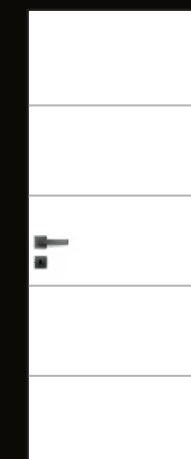

mod. 1400



mod. 2300

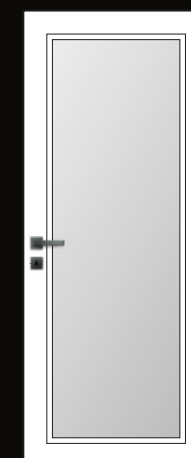

mod. 2400

Cadre Pratic coplanaire 72



Porte battante à recouvrement ou à rive droite avec contre feillure, à galandage kit de finition et habillage assorti à la porte

CARACTÉRISTIQUES:

- Nos **CHARNIÈRES** invisibles donnent un aspect très élégant et discret de vos environnements intérieurs, permettant un réglage indépendant de la porte en 3 dimensions (hauteur, largeur et profondeur) et assurant fiabilité et simplicité d'utilisation.
- Outre l'esthétique, l'un des avantages d'une **SERRURE MAGNÉTIQUE** est la facilité d'utilisation qui, même en l'absence de clés, garanti une ouverture et une fermeture silencieuse, sans bruits gênants, préservant l'usure de vos cadres dans le temps. Disponible en différents types: cylindre, condamnation, clé.



72

Epaisseur mur / cloison

Cadre Pratic classic 52




Une porte classique de haute qualité aux différents décors pour votre quotidien.

Porte battante à recouvrement ou à rive droite avec contre feillure, à galandage avec huisserie et habillage assorti à la porte.

CARACTÉRISTIQUES:

- **FICHES ANUBA**: système de ferrage testé bidimensionnelle, permettant un réglage précis de la porte en profondeur et en largeur. Il garantit un grand confort d'utilisation au quotidien, une longue durée de vie et une extrême facilité de réglage.
- **SERRURE MECANIQUE**: la serrure classique s'ouvrant et se fermant avec un mouvement mécanique actionné par clé. La praticité et la durabilité sont ses principales caractéristiques. Disponible en versions: à clé, barillet ou condamnation.

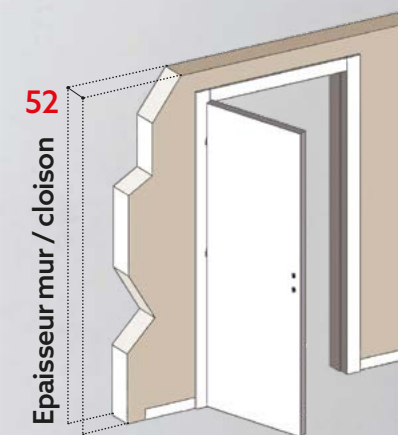


52

Epaisseur mur / cloison



Isolation **ACOUSTIQUE**

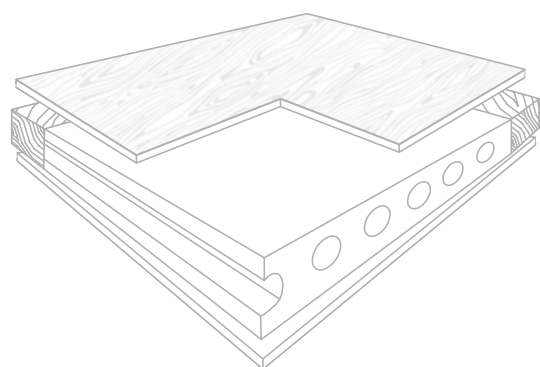

L'**isolation acoustique** Tredi crée un environnement serein et confortable, protégeant vos espaces des bruits extérieurs et assurant à votre famille un maximum de paix et de tranquillité. C'est également la solution idéale pour les cabinets professionnels et les espaces de travail, où la confidentialité et la concentration sont essentielles.

DISPONIBLE SUR CADRES

- Classic 52
- Coplanaire 72



Porte battante à recouvrement ou à rive droite avec contre **feillure**, à galandage avec huisserie et habillage assorti à la porte.


RÉDUCTION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE: -27db

CARACTÉRISTIQUES:


Mécanisme breveté à fermeture parallèle du profil porte joint, amélioré par un **DOUBLE REGLAGE** (vis E: descente / vis R: inclinaison) pour une pression homogène sur toute la longueur.

La **VERSION ACOUSTIQUE** peut être montée sur tous nos cadres, aussi bien sur la version **CLASSIQUE** que la version **COPLANAIRE** dans les épaisseurs de mur disponibles, limitant les courants d'air.

Grâce à un mécanisme basculant, la plinthe automatique, logé dans le bas de la porte, s'active lors de sa fermeture, vous protégeant du bruit et d'une série de problèmes gênants tels que le passage de l'air, de la lumière et des insectes.

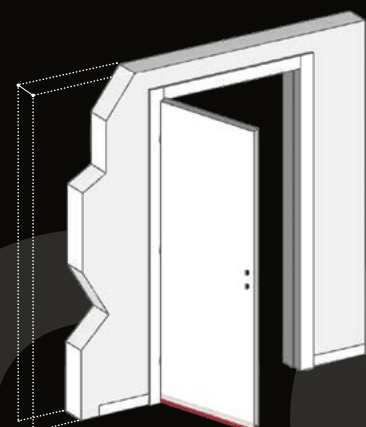

Isolation **THERMIQUE**

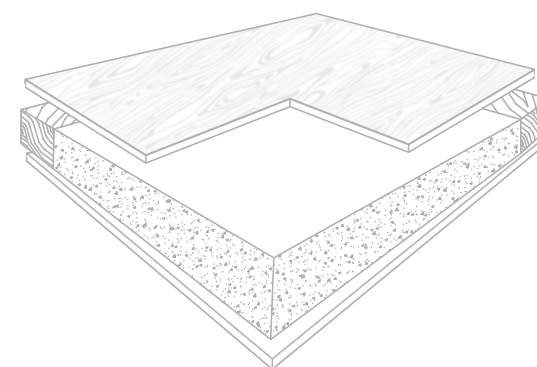

Le choix des portes intérieures est également crucial pour maintenir la température constante dans les différents environnements domestiques. Nos portes battantes, en version thermique, garantissent une excellente isolation grâce à l'insertion d'une âme en aggloméré ou en liège (selon le modèle choisi) évitant de façon importante l'échange thermique entre deux pièces.

DISPONIBLE SUR CADRES

- Classic 52
- Coplanaire 72

Porte battante à recouvrement ou à rive droite avec contre feillure, à galandage avec huisserie et habillage assorti à la porte.

RÉDUCTION THERMIQUE GARANTIE:

- Agglomérée 1,60 (W/m²K)
- Liège 0,95 (W/m²K)


CARACTÉRISTIQUES:

La porte **THERMIQUE** ne doit pas être directement exposée à l'extérieur mais doit être positionnée uniquement à l'intérieur de la maison pour séparer les couloirs ou les pièces en contact avec des pièces plus froides mais fermées, comme le garage, sous sol, etc...

La **VERSION THERMIQUE** spéciale peut être montée sur tous nos cadres, aussi bien avec la version **CLASSIQUE** que la version **COPLANAIRE** dans les deux types d'huissieries disponibles.

SERRURE À CYLINDRE MULTIPONTS A 3 POINTS, AVANTAGES

- Facilité d'utilisation des 3 points puisqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la clé pour les fermer
- Stabilisation de l'ouvrant, pour les pièces à ambiances thermiques différents
- Réduction des temps et des coûts de maintenance
- Alignement parfait de l'ouvrant
- Serrure conforme aux réglementations européenne

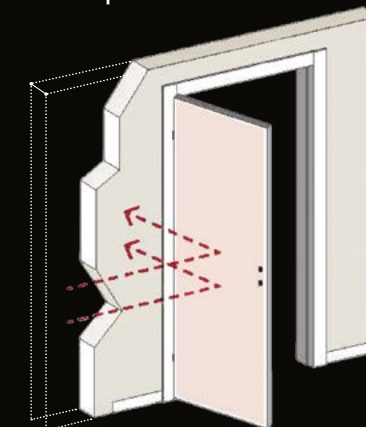

Double avec vitrage

Porte battante à double vantail symétrique ou aux deux tiers avec insert en verre satiné ou transparent.

PORTE DOUBLE VITRAGE:


une touche de charme et une grande légèreté de votre environnement avec un verre de qualité.

Pour compléter l'offre de notre gamme, nous avons également inclus une porte à deux vantaux, pratique et élégante afin d'assurer des ouvertures encore plus grandes.

Disponible dans les 5 finitions.



Transparent

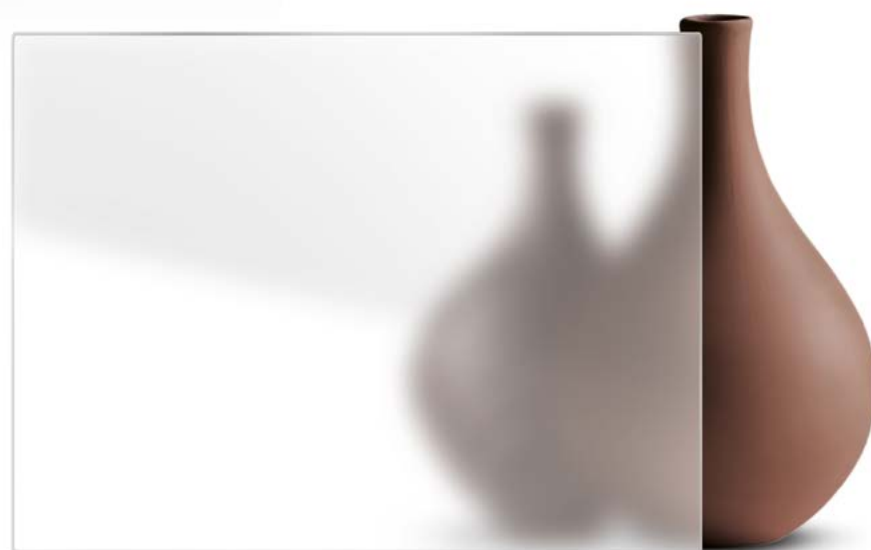

Satiné





Déco



Coulissante
À GALANDAGE
Glisso In Basic



Les portes coulissantes à galandage "Glisso In" allient esthétique et fonctionnalité, disparaissant complètement dans la cloison pour optimiser l'espace et rendre les environnements plus fluides et harmonieux. Parfaites pour les intérieurs modernes et minimalistes, elles éliminent l'encombrement des vantaux traditionnels, offrant un design épuré et essentiel. Disponibles dans différentes finitions, elles s'adaptent avec souplesse à tous les styles, garantissant praticité et élégance.



Glisso In Basic


Châssis pour un vantail coulissant avec habillage pour cloisons en plaques de plâtre.



Options de personnalisation:

- Disponible monté.
- Porte simple avec châssis ou prédisposé avec jonction.
- Large gamme d'accessoires, notamment fermeture amortie, ouverture assistée et système de fermeture automatique.

Les détails qui font la différence

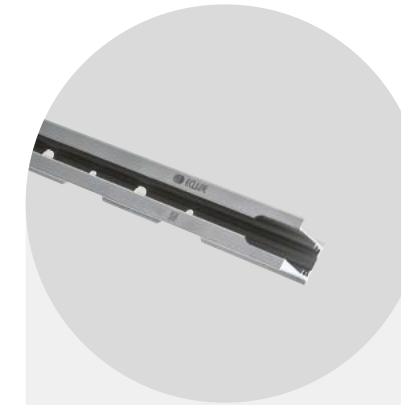

RAIL EXTRACTIBLE

Remplaçable en cas d'usure sans travaux de maçonnerie. Également disponible sur les châssis pour portes coulissantes ECLISSE Syntesis Line.




TRAVERSÉS PRÉ-PERCÉES

Le préperçage en trame permet aux vis de pénétrer plus facilement dans la tôle, accélérant ainsi la fixation des plaques de plâtre.



BARRE D'ALIGNEMENT

Permet d'aligner le coffre au montant de butée, assurant un coulisement optimal et une fermeture parfaite de la porte.

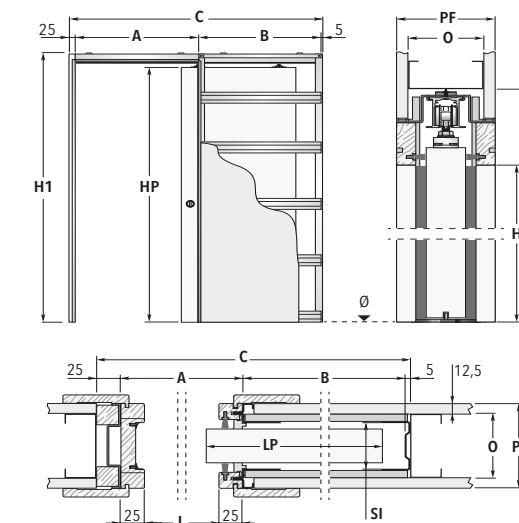

LÉGENDE

L	Passage en largeur	H1	Encombrement total en hauteur
H	Lumière de passage en hauteur	A	lumière de passage sans habillage
C	Encombrement total en largeur	B	Dimension du châssis (617-917 mm)
LP	Largeur panneau de porte	PF	Épaisseur cloison finie (100 mm)
HP	Hauteur panneau de porte	O	Ossature (75 mm)
SI	Passage interne (54 mm)	Dimensions exprimées en mm	

PORTE SIMPLE			PORTE DOUBLE		
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A
600 x 2050/2100	1307/1297 x 2090/2190	650	1200 x 2050/2100	2520/2494 x 2090/2190	1250
700 x 2050/2100	1507/1497 x 2090/2190	750	1400 x 2050/2100	2920/2894 x 2090/2190	1450
800 x 2050/2100	1707/1697 x 2090/2190	850	1600 x 2050/2100	3320/3294 x 2090/2190	1650
900 x 2050/2100	1907/1897 x 2090/2190	950	1800 x 2050/2100	3720/3694 x 2090/2190	1850

Poignées

Les **poignées** sont aussi un élément important de la décoration: elles soulignent le style, les particularités et rehaussent le caractère de votre porte. Pour cette raison, avec une esthétique raffinée, elles sont de véritables objets de design à intégrer à votre porte, coordonnées à votre aménagement.

Pour vos portes intérieures, nous vous proposons une sélection de poignée, faisant partie de la gamme disponibles auprès des plus grandes marques italiennes, en finition satinée/noire, au profil carré ou classique. Belle, résistante, au style intemporel pour sublimer votre porte.


- 
Bec de cane
standard


Cle
standard
- 
Cylindre
sur demande


Condamnation
sur demande



Kobe cod. P19935

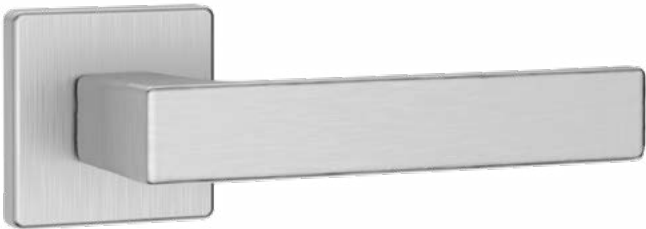

01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard




03_Chromé Satiné




06_Noir



Kit scorrevole basic quadro cod. P29105

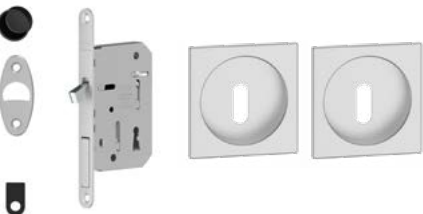

01_Clé

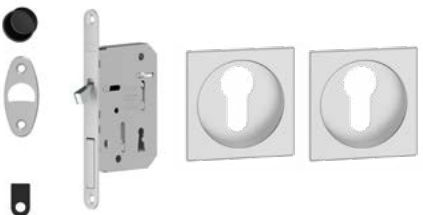

02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

__ représente le code de finition (toutes les couleurs d'une même finition ont le même prix).

Osaka

cod. P19930



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir



Kit scorrevole basic tondo

cod. P29405



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

Londra

cod. P19005



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard




03_Chromé Satiné




Kit scorrevole basic tondo

cod. P29405

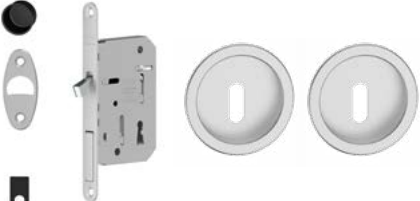

01_Clé

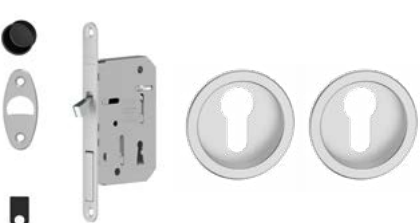

02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné

__ représente le code de finition (toutes les couleurs d'une même finition ont le même prix).

__ représente le code de finition (toutes les couleurs d'une même finition ont le même prix).

Butée de porte Londra

cod. P61005

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

Butée de porte Prague

cod. P61010

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir





**Sens d'ouverture -
serrures**

Battante

- Vantail simple
- Deux vantaux
- Serrures

Modèles

Pratic

- Pratic
- avec inserts décor alu

Huisseries battante

Pratic

- Pratic coplanaire: tirer/pousser
- Pratic classic
- Deux vantaux égaux
- Deux vantaux tiercés
- Glisso in


Kit d'extension

Pratic


- Pratic classic
- Pratic coplanaire
tirer/pousser

**Vantail
Simple**

Poussante gauche




Poussante droite




**Deux vantaux
Vantaux tiercés**

Poussante gauche




Poussante droite




**Deux vantaux
Vantaux
symétriques**


Poussante gauche

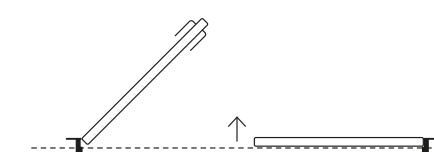


Poussante droite

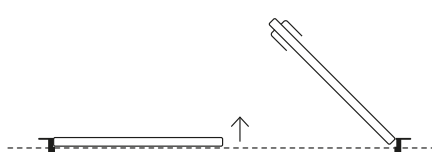


Pratic **complanaire**
 Pousser

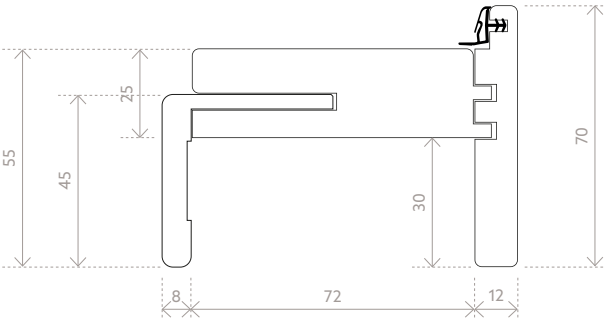

- Vantail** à rive droite avec une contre feuillure
Ferrage 3 charnières invisibles à poser
Serrure Magnétique chrome satiné
Poignée sur demande
- mdf enrobé mélaminé
 - joint de confort posé sur l'huissérie
 - visserie de pose fournie
 - pour murs d'épaisseur 70-100mm
 - kit d'extension disponible

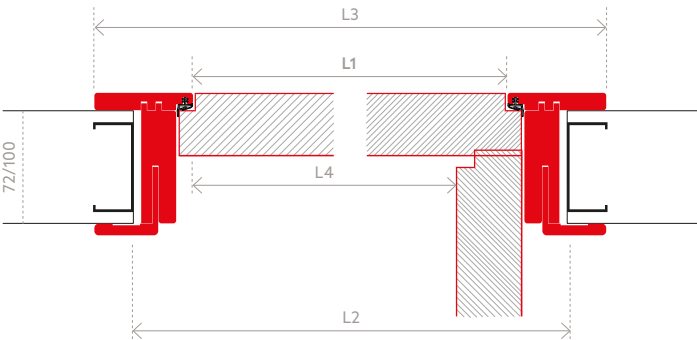

- L1** largeur passage
L2 réservation dans la cloison
 à communiquer au plaquiste
 jeu de pose **invlus** BP 2x5 mm
L3 largeur hors tout

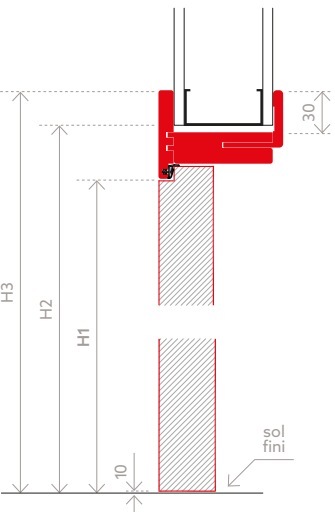


- H1** hauteur passage
H2 réservation dans la cloison
 à communiquer au plaquiste
 jeu de pose **invlus** BP 8 mm
H3 hauteur hors tout


	Hauteur standard		2042 mm
L4	L1xH1	L2xH2	L3xH3
	614x2042	700x2090	754x2112
	714x2042	800x2090	854x2112
780 &	814x2042	900x2090	954x2112
	914x2042	1000x2090	1054x2112

	Hauteur standard		2102 mm
L4	L1xH1	L2xH2	L3xH3
	614x2102	700x2150	754x2172
	714x2102	800x2150	854x2172
780 &	814x2102	900x2150	954x2172
	914x2102	1000x2150	1054x2172


Pratic **complanaire**
 Tirer

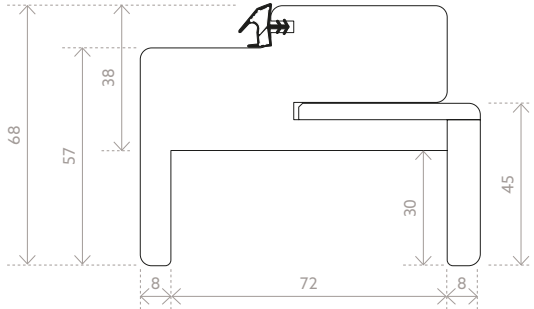

- Vantail** à rive droite avec une contre feuillure
Ferrage 3 charnières invisibles à poser
Serrure Magnétique chrome satiné
Poignée sur demande
- mdf enrobé mélaminé
 - joint de confort posé sur l'huissérie
 - visserie de pose fournie
 - pour murs d'épaisseur 70-100mm
 - kit d'extension disponible

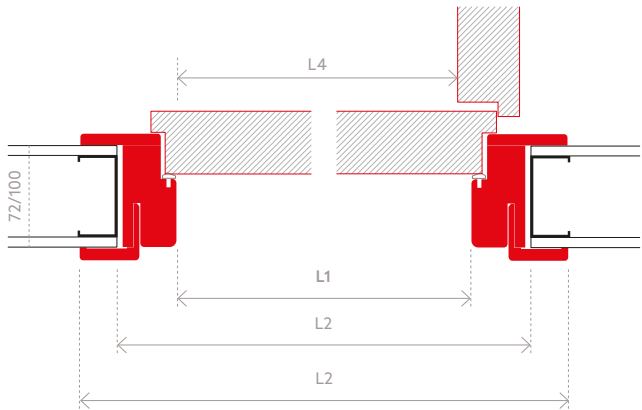

- L1** largeur passage
L2 réservation dans la cloison
 à communiquer au plaquiste
 jeu de pose **invlus** BP 2x5 mm
L3 largeur hors tout

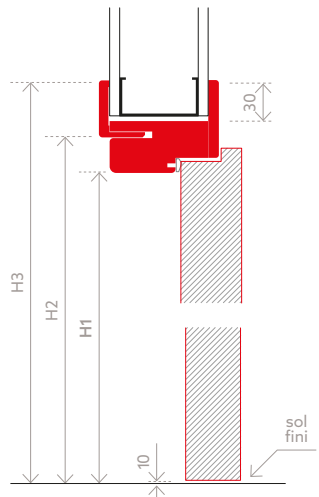

- H1** hauteur passage
H2 réservation dans la cloison
 à communiquer au plaquiste
 jeu de pose **invlus** BP 8 mm
H3 hauteur hors tout




	Hauteur standard		2042 mm
L4	L1xH1	L2xH2*	L3xH3
	614x2042	700x2090	750x2110
	714x2042	800x2090	850x2110
780 &	814x2042	900x2090	950x2110
	914x2042	1000x2090	1050x2110

	Hauteur standard		2102 mm
L4	L1xH1	L2xH2*	L3xH3
	614x2102	700x2150	750x2170
	714x2102	800x2150	850x2170
780 &	814x2102	900x2150	950x2170
	914x2102	1000x2150	1050x2170

* à communiquer au plasticien

Pratic classic

52

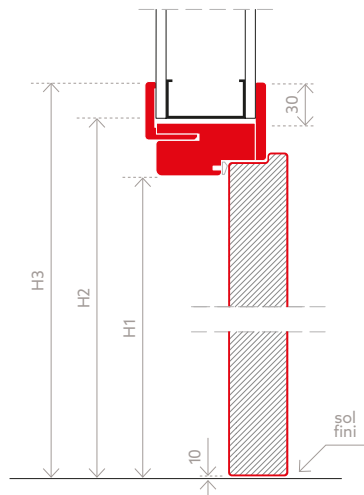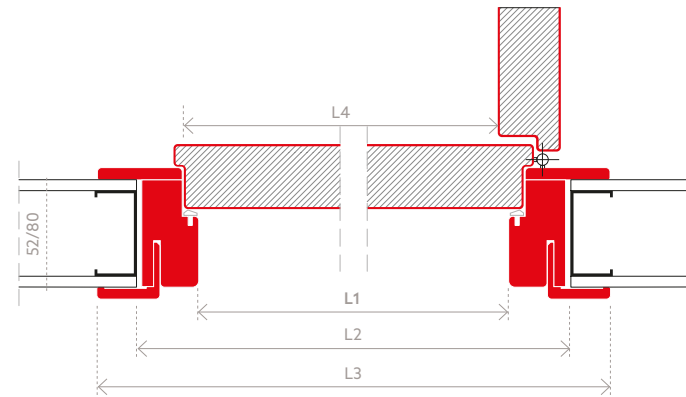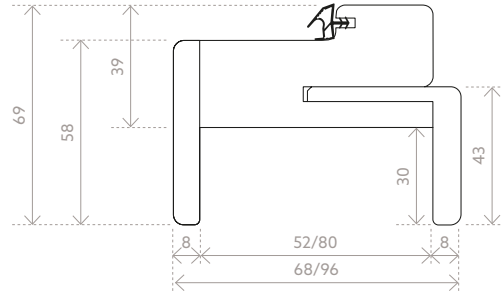

Vantail à recouvrement
Ferrage 3 fiches chromé
Serrure Simple chrome satiné
Poignée sur demande

L1 largeur passage
L2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste
jeu de pose **inclus BP**
L3 largeur hors tout

H1 hauteur passage
H2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste
jeu de pose **inclus BP**
H3 hauteur hors tout


	Hauteur standard		2042 mm
L4	L1xH1	L2xH2*	L3xH3
	600x2042	700x2090	736x2110
	700x2042	800x2090	836x2110
790 &	800x2042	900x2090	936x2110
	900x2042	1000x2090	1036x2110

	Hauteur standard		2102 mm
L4	L1xH1	L2xH2*	L3xH3
	600x2142	700x2150	736x2170
	700x2142	800x2150	836x2170
790 &	800x2142	900x2150	936x2170
	900x2142	1000x2150	1036x2170


* à communiquer au plaquiste

Deux vantaux

Égaux



L1 largeur passage
L2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste
H1 largeur passage
H2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

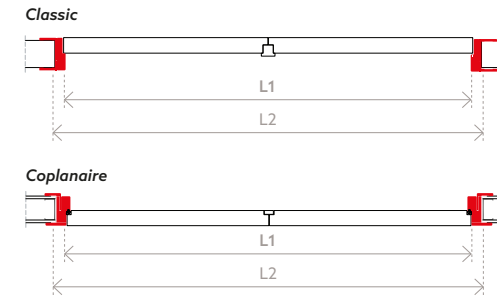

Classic

Hauteur standard	2042 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison*
1443x2042 (700+700)	1545x2090
1643x2042 (800+800)	1745x2090
1843x2042 (900+900)	1945x2090

Coplanaire

Hauteur standard	2042 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison*
1449x2042 (714+714)	1551x2090
1649x2042 (814+814)	1751x2090
1849x2042 (914+914)	1951x2090


Hauteur standard	2102 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison*
1443x2102 (700+700)	1545x2150
1643x2102 (800+800)	1745x2150
1843x2102 (900+900)	1945x2150

Hauteur standard	2102 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison*
1449x2102 (714+714)	1551x2150
1649x2102 (814+814)	1751x2150
1849x2102 (914+914)	1951x2150


* à communiquer au plaquiste

Deux vantaux

Tiercés



L1 largeur passage
L2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste
H1 largeur passage
H2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste

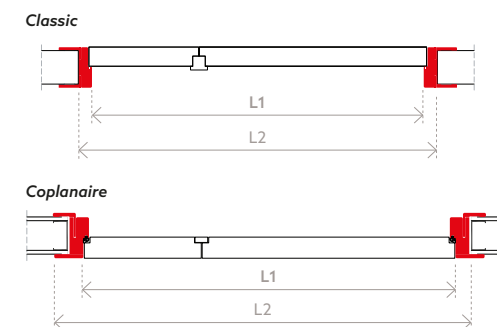

Classic

Hauteur standard	2042 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison
1243x2042 (800+400)	1345x2090
1343x2042 (800+500)	1445x2090

Coplanaire


Hauteur standard	2042 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison
1252x2042 (841+421)	1354x2090
1352x2042 (814+521)	1454x2090

Hauteur standard	2102 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison
1243x2102 (800+400)	1345x2150
1343x2102 (800+500)	1445x2150

Hauteur standard	2102 mm
L1xH1	Réservation dans la cloison
1252x2102 (814+421)	1545x2150
1352x2102 (814+521)	1454x2150

* à communiquer au plaquiste

Glisso In

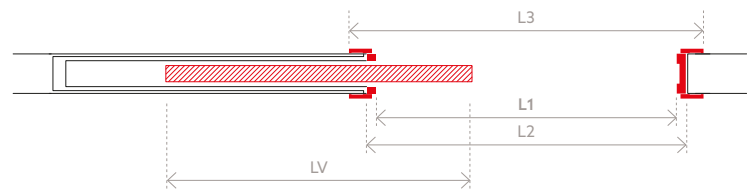

- L1** largeur passage

LV largeur vantail


L2 largeur passage châssis

L3 largeur hors tout
- H1** hauteur passage

HV hauteur vantail

H2 hauteur sous rail

H3 hauteur hors tout

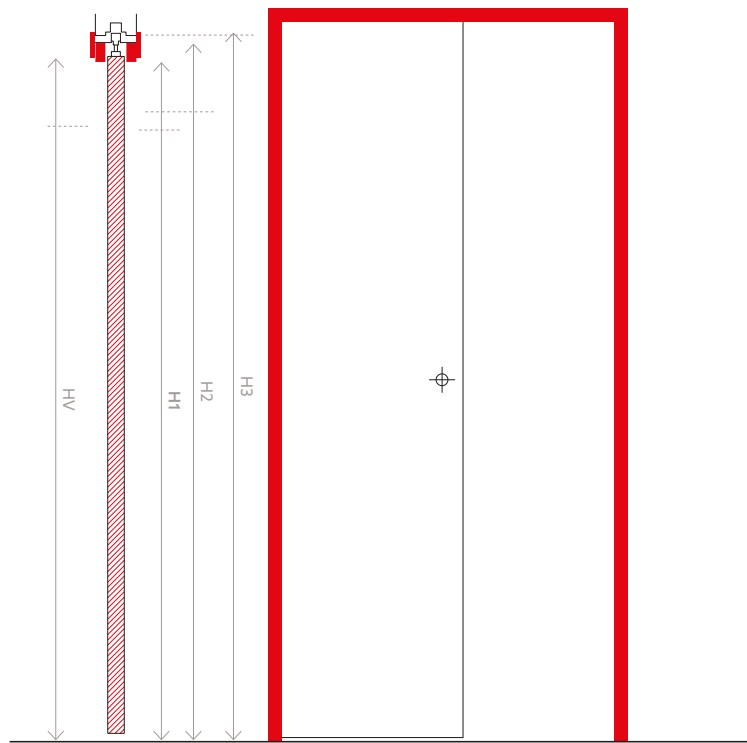

- Habilitage**

 - poteau d'arrêt
 - bandeau
 - porte-brosses
 - couvre-joints

Châssis/guidage

 - non inclus
- Poignée et serrure**

 - poignée cuvette et douille de tirage chrome satiné
 - sans serrure

ou

verrou de salle de bain et douille de tirage chrome satiné, serrure à condamnation

ou

cuvette a clé et douille de tirage chrome satiné, serrure à clé

Hauteur standard		2040 mm	
L1xH1	LVxHV	L2xH2	L3xH3
600x2040	630x2040	645x2080	750x2140
700x2040	730x2040	754x2080	858x2140
800x2040	830x2040	845x2080	958x2140
900x2040	930x2040	945x2080	1058x2140





Hauteur standard		2100 mm	
L1xH1	LVxHV	L2xH2	L3xH3
600x2100	630x2100	645x2140	750x2200
700x2100	730x2100	754x2140	858x2200
800x2100	830x2100	845x2140	958x2200
900x2100	930x2100	945x2140	1058x2200




Kit d'extension

Kit d'extension disponible pour cloison d'épaisseur autre que standard.

Pratic





Kit d'extension huisserie PRATIC 52 CLASSIC pour cloison: de 81 à 115 mm / de 116 à 163 mm / de 281 à 480 mm.

Ép. mur	81 - 115 mm	116 - 163 mm	164 - 280 mm	281 - 480 mm
Kit d'extension	Kit d'extension	Kit d'extension	Kit d'extension	
Article	K001	K002	K003	K017
Remarque kit composée par deux montants L 2200 mm et une traverse sans entaillage.				

Composants individuels		
A042	A043	IMJ4
		
L=2200 mm	L=2200 mm	L=2200 mm





Pratic coplanaire pousser

Kit d'extension huisserie PRATIC 72 pour cloison: de 101 à 135 mm / de 136 à 183 mm / de 184 à 300 mm / de 301 à 500 mm

101 - 135 mm	136 - 183 mm	184 - 300 mm	301 - 500 mm
Kit d'extension	Kit d'extension	Kit d'extension	Kit d'extension
K001	K002	K003	K017
			

Pratic coplanaire tirer

Kit d'extension huisserie PRATIC 72 pour cloison: de 101 à 135 mm / de 136 à 183 mm / de 184 à 300 mm / de 301 à 500 mm

101 - 135 mm	136 - 183 mm	184 - 300 mm	301 - 500 mm
Kit d'extension	Kit d'extension	Kit d'extension	Kit d'extension
K001	K002	K003	K017
			





B7

8 Faubourg des Annonciades

74000 ANNECY

04 50 77 99 64

franck@byb7.fr

www.byb7.fr