

Collection **RÉVERSO**

PORTE
TREDI
trediporte.it

GRUPPO
TREDI

Mod. 9200
finition **Blanc laqué**
poignée **Osaka Noir**

Collection **RÉVERSO**



Les portes intérieures de la **Collection RÉVERSO** sont réversibles en poussant droite ou gauche:

- Une plus grande flexibilité dans la phase de commande: il n'est pas nécessaire d'anticiper les indications d'ouverture.
- Plus de flexibilité lors de la phase d'installation: le choix du sens d'ouverture peut être modifié au dernier moment.

Blanc ou effet bois, les nombreuses variantes s'intègrent parfaitement dans tous les environnements intérieurs en leur conférant une identité forte.

Finitions soignées, détails surprenants: le revêtement mélaminé couramment utilisé dans l'aménagement intérieur, offre d'excellentes caractéristiques physiques (résistance à l'abrasion, aux chocs) ainsi qu'une finition parfaite assurant une longue durée de vie et un haut niveau esthétique.

Facilité d'installation pour des résultats parfaits: les produits de la **Collection RÉVERSO** étant installés en fin de chantier, il n'est pas nécessaire de prévoir de pré cadres; de plus, la pose sur sol fini facilite et optimise la pose du carrelage ou du parquet car les découpes ne sont plus nécessaires en pied d'huissierie.

Finitions de la collection

La Collection **RÉVERSO** est un excellent rapport qualité / prix entre une porte Postformée et une porte en bois de gamme supérieure.

EFFECT ESTHETIQUE **ESTHETIQUE**

Qu'elle s'ouvre ou se ferme, une porte n'est jamais insensible au toucher: les surfaces recouvertes d'un décor mélaminé haute résistance la protègent et l'identifient **avec ou sans inserts, vitrée ou non vitrée**. La possibilité de choisir une quincaillerie discrète et invisible offre alors de multiples variantes qui s'adaptent à tous les environnements intérieurs, offrant un choix cohérent dans les différents environnements: c'est la **caractéristique** distinctive des portes RÉVERSO.

CARACTÉRISTIQUE

Dimensions standard
avec deux largeurs et une hauteur disponibles (2040 mm)

Largeur de porte avec passage utile
Pour personnes à mobilité réduite (L1 = 814 mm)

Ferrage de haute qualité
Charnières invisibles serrure magnétique


Huisserie standard
pour cloison de 52 à 110 mm avec de possibilité d'extension pour cloisons supérieures.

2 typologies de porte:
• Porte battante
• Porte à galandage

4 finitions décor mélaminé
(1 teinte unie blanc, 3 tons bois fil horizontal)

Modèle 1000 disponible en STOCK

**Blanc
1089**

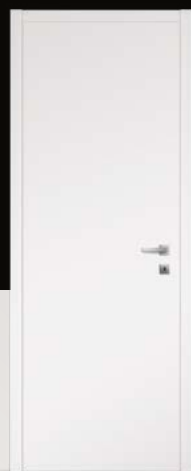

**Palissandre
2278**



**Olmo Gris
2266**



**Chêne Naturelle
2553**




Modèle avec panneau plein




mod. 1000

Modèles laqués

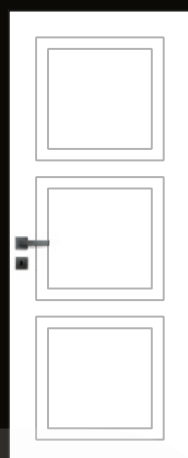

mod. 9100

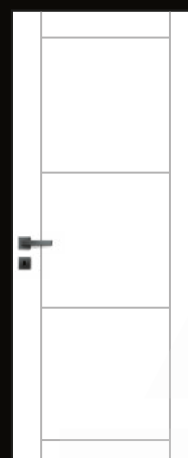


mod. 9200



Mod. 9100
 finition Blanc laqué
 poignée Osaka Noir



Isolation ACOUSTIQUE

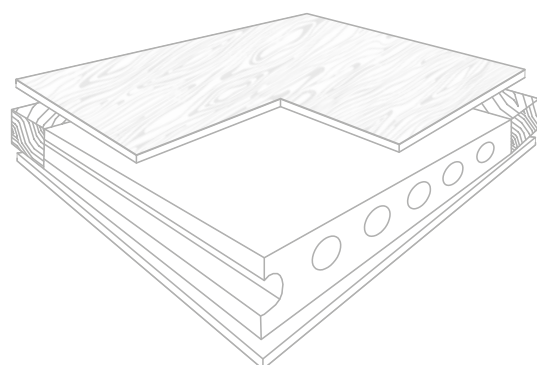

L'**isolation acoustique** Tredi crée un environnement serein et confortable, protégeant vos espaces des bruits extérieurs et assurant à votre famille un maximum de paix et de tranquillité. C'est également la solution idéale pour les cabinets professionnels et les espaces de travail, où la confidentialité et la concentration sont essentielles.


Porte battante à rive droite, à galandage avec huisserie et habillage assorti à la porte.

RÉDUCTION ACOUSTIQUE CERTIFIÉE: -27db


CARACTÉRISTIQUES:

Mécanisme breveté à fermeture parallèle du profil porte joint, amélioré par un **DOUBLE REGLAGE** (vis E: descente / vis R: inclinaison) pour une pression homogène sur toute la longueur.

Grâce à un mécanisme basculant, la plinthe automatique, logé dans le bas de la porte, s'active lors de sa fermeture, vous protégeant du bruit et d'une série de problèmes gênants tels que le passage de l'air, de la lumière et des insectes.

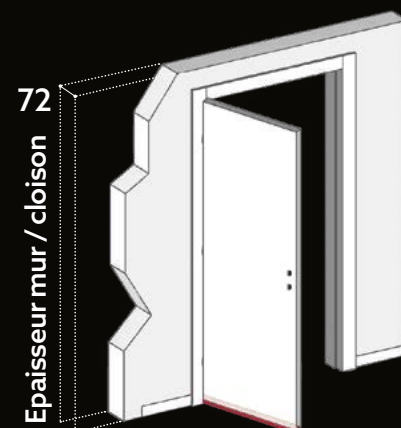

Isolation THERMIQUE

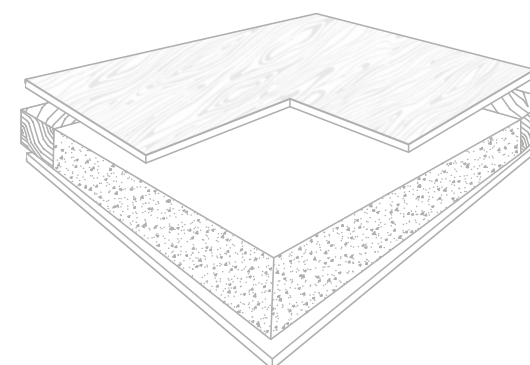

Le choix des portes intérieures est également crucial pour maintenir la température constante dans les différents environnements domestiques. Nos portes battantes, en version thermique, garantissent une excellente isolation grâce à l'insertion d'une âme en aggloméré ou en liège (selon le modèle choisi) évitant de façon importante l'échange thermique entre deux pièces.

Porte battante à rive droite, à galandage avec huisserie et habillage assorti à la porte.

RÉDUCTION THERMIQUE GARANTIE:


- Agglomérée 1,60 (W/m²K)
- Liège 0,95 (W/m²K)

CARACTÉRISTIQUES:

La porte **THERMIQUE** ne doit pas être directement exposée à l'extérieur mais doit être positionnée uniquement à l'intérieur de la maison pour séparer les couloirs ou les pièces en contact avec des pièces plus froides mais fermées, comme le garage, sous sol, etc...

SERRURE À CYLINDRE MULTIPPOINTS A 3 POINTS, AVANTAGES


- Facilité d'utilisation des 3 points puisqu'il n'est pas nécessaire d'utiliser la clé pour les fermer
- Stabilisation de l'ouvrant, pour les pièces à ambiances thermiques différents
- Réduction des temps et des coûts de maintenance
- Alignement parfait de l'ouvrant
- Serrure conforme aux réglementations européenne

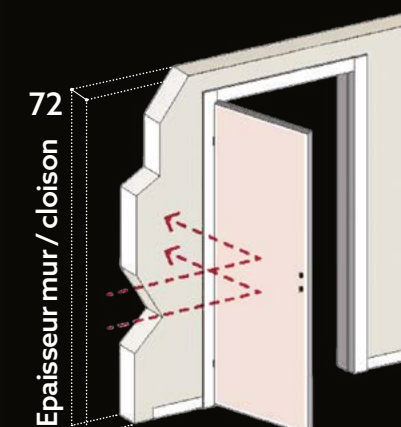



Mod. 1000
finition Palissandre 2278

Réverso

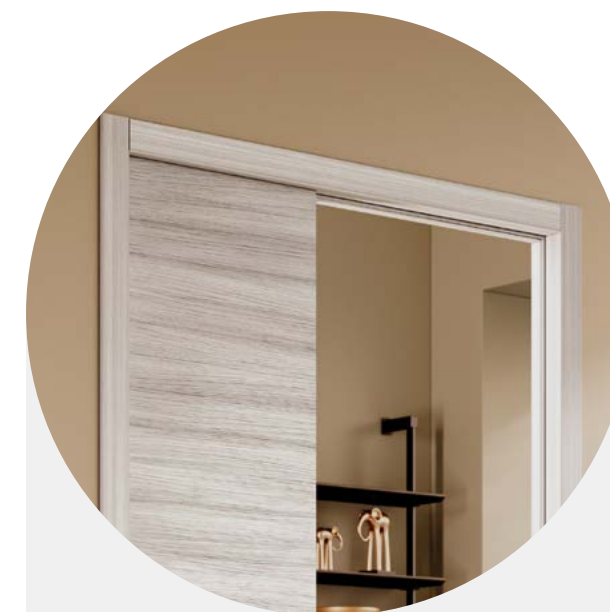

Coulissante
À GALANDAGE
Glisso In Basic



Les portes coulissantes à galandage "Glisso In" allient esthétique et fonctionnalité, disparaissant complètement dans la cloison pour optimiser l'espace et rendre les environnements plus fluides et harmonieux.

Parfaites pour les intérieurs modernes et minimalistes, elles éliminent l'encombrement des vantaux traditionnels, offrant un design épuré et essentiel. Disponibles dans différentes finitions, elles s'adaptent avec souplesse à tous les styles, garantissant praticité et élégance.



Glisso In Basic


Châssis pour un vantail coulissant avec habillage pour cloisons en plaques de plâtre.



Options de personnalisation:

- Disponible monté.
- Porte double avec châssis ou prédisposé avec jonction.
- Large gamme d'accessoires, notamment fermeture amortie, ouverture assistée et système de fermeture automatique.

Les détails qui font la différence

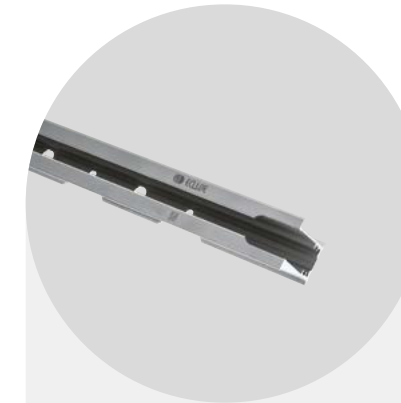

RAIL EXTRACTIBLE

Remplaçable en cas d'usure sans travaux de maçonnerie. Également disponible sur les châssis pour portes coulissantes ECLISSE Syntesis Line.




TRAVERSÉS PRÉ-PERCÉES

Le préperçage en trame permet aux vis de pénétrer plus facilement dans la tôle, accélérant ainsi la fixation des plaques de plâtre.



BARRE D'ALIGNEMENT

Permet d'aligner le coffre au montant de butée, assurant un coulisement optimal et une fermeture parfaite de la porte.

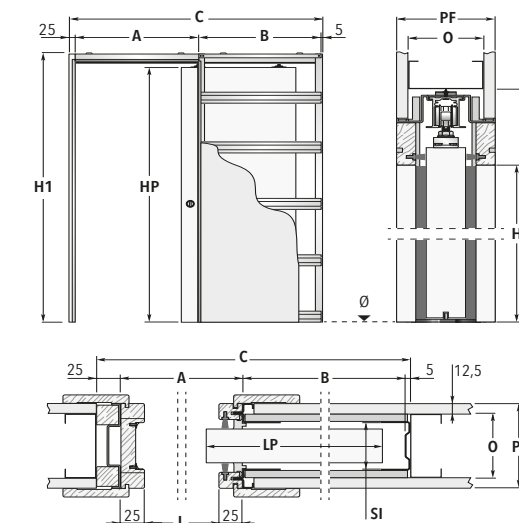

LÉGENDE

L	Passage en largeur	H1	Encombrement total en hauteur
H	Lumière de passage en hauteur	A	lumière de passage sans habillage
C	Encombrement total en largeur	B	Dimension du châssis (617-917 mm)
LP	Largeur panneau de porte	PF	Épaisseur cloison finie (100 mm)
HP	Hauteur panneau de porte	O	Ossature (75 mm)
SI	Passage interne (54 mm)		Dimensions exprimées en mm

PORTE SIMPLE			PORTE DOUBLE		
L x H	C x H1	A	L x H	C x H1	A
600 x 2050	1307/1297 x 2090	650	1200 x 2050	2520/2494 x 2090	1250
700 x 2050	1507/1497 x 2090	750	1400 x 2050	2920/2894 x 2090	1450
800 x 2050	1707/1697 x 2090	850	1600 x 2050	3320/3294 x 2090	1650
900 x 2050	1907/1897 x 2090	950	1800 x 2050	3720/3694 x 2090	1850

Poignées



Les **poignées** sont aussi un élément important de la décoration: elles soulignent le style, les particularités et rehaussent le caractère de votre porte. Pour cette raison, avec une esthétique raffinée, elles sont de véritables objets de design à intégrer à votre porte, coordonnées à votre aménagement.

Pour vos portes intérieures, nous vous proposons une sélection de poignée, faisant partie de la gamme disponibles auprès des plus grandes marques italiennes, en finition satinée/noire, au profil carré ou classique. Belle, résistante, au style intemporel pour sublimer votre porte.



Kobe

cod. P19935

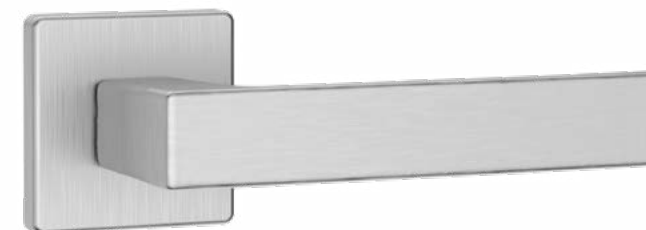

01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir



Kit scorrevole basic quadro

cod. P29105



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

__ représente le code de finition (toutes les couleurs d'une même finition ont le même prix).

Osaka

cod. P19930



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

Kit scorrevole basic tondo

cod. P29405



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

Londra

cod. P19005



01_Clé



02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard




03_Chromé Satiné

Kit scorrevole basic tondo

cod. P29405



01_Clé

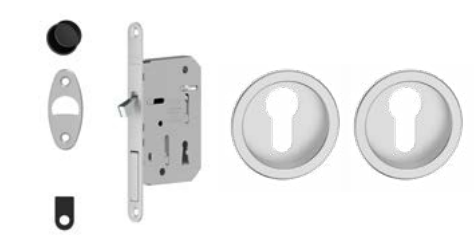

02_Cylindre



03_Condamnation

Finition standard



03_Chromé Satiné

__ représente le code de finition (toutes les couleurs d'une même finition ont le même prix).

__ représente le code de finition (toutes les couleurs d'une même finition ont le même prix).

Butée de porte Londra

cod. P61005

Finition standard



03_Chromé Satiné



06_Noir

Butée de porte Prague

cod. P61010

Finition standard



03_Chromé Satiné




06_Noir





Guide technique


Battante
Modèle 1000 disponible en STOCK

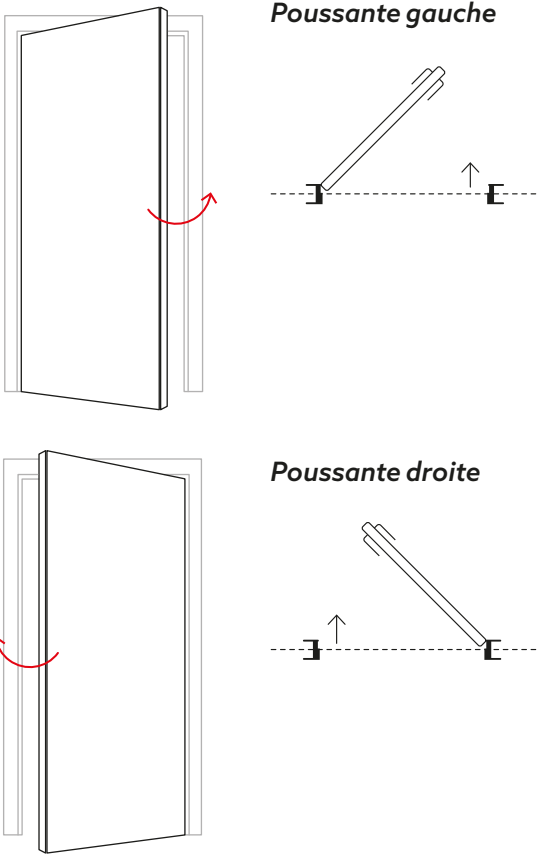

Accessoires



Élargissement
Set de 3 pièces,
longueur 2200 mm,
épaisseur 12 mm,
largeur 100 mm,
en MDF.




**Couvre-joint
ailette 40**
Set de 3 pièces,
longueur 2250 mm,
section 58x50 mm,
en MDF.




Guide technique

Huisserie battant
Réverso

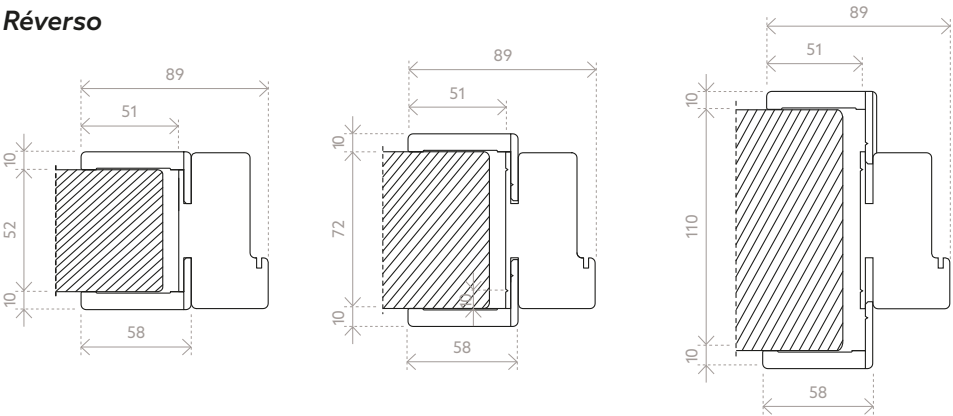


Vantail à rive droite
Ferrage 2 charnières invisibles à poser
Serrure Magnétique
chrome satiné
Poignée sur demande

MDF enrobé mélaminé | joint de confort posé sur l' huisserie | visserie de pose fournie |
pour murs d'épaisseur 52-110 mm | kit d'extension disponible

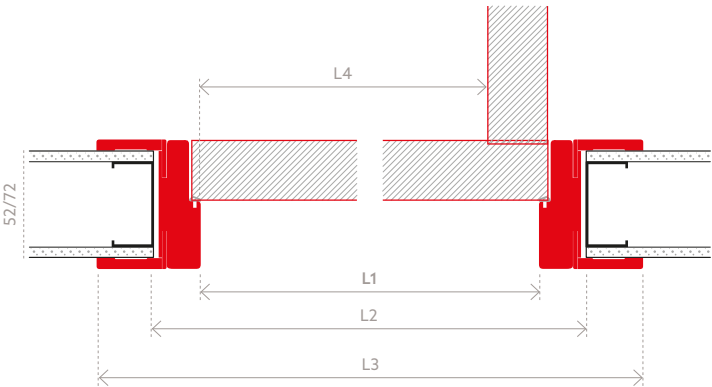


L1 largeur passage
L2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste
jeu de pose invlus BP
L3 largeur hors tout

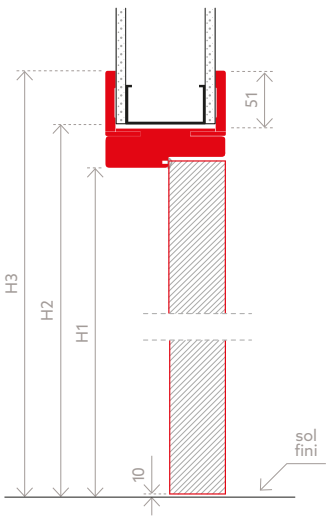


H1 hauteur passage
H2 réservation dans la cloison
à communiquer au plaquiste
jeu de pose invlus BP
H3 hauteur hors tout

L4	Hauteur standard		2042 mm
	L1xH1	L2xH2	L3xH3
	614x2042	700x2090	786x2128
	714x2042	800x2090	886x22128
780 &	814x2042	900x2090	986x2128
	914x2042	1000x2090	1086x2128


Huisserie coulissant
Réverso

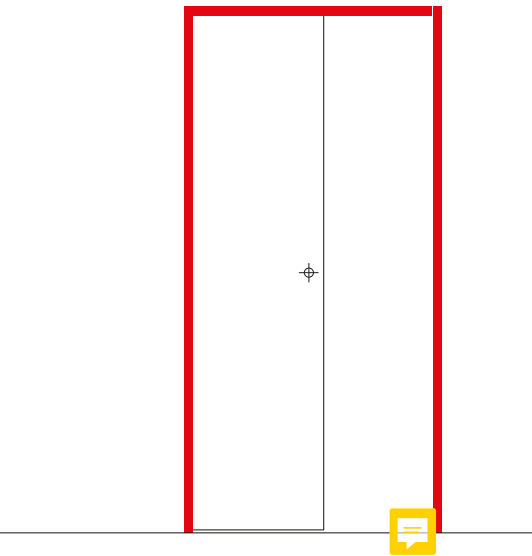

Remarques: porte sans vitrage épaisseur vantail 40 mm | porte avec vitrage épaisseur vantail 40 mm + parclose = 45 mm

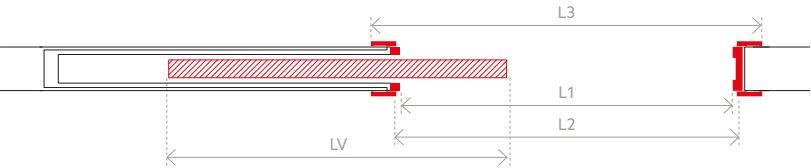

L1 largeur passage
LV largeur vantail
L2 largeur passage châssis
L3 largeur hors tout

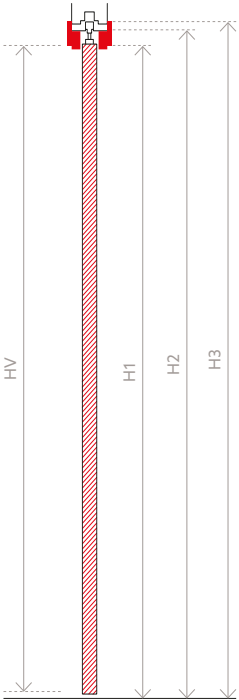

H1 hauteur passage
HV hauteur vantail
H2 hauteur sous rail
H3 hauteur hors tout

Hauteur standard		2040 mm	
L1xH1	LVxHV	L2xH2	L2xH2
700x2040	728x2040	745x2080	838x2130
800x2040	828x2040	845x2080	938x2130





Système porte coulissante à galandage avec habillage de finition assorti à la porte
Habillage poteau d'arrêt bandeau porte-brosses couvre-joints
Coisson / guidage non inclus
Poignée et serrure cuvette à clé et douille de tirage chrome satiné, serrure à clé ou verrou de salle de bain et douille de tirage chrome satiné, serrure à condamnation ou poignée cuvette et douille de tirage chrome satiné, sans serrure plaque borgne




1. Assemblage

Retirer les joints des montants. Assembler le cadre à l'aide des tourillons et des vis selon le sens d'ouverture désiré. Les montants **B** sont réversibles et permettent un montage Droite poussant ou Gauche poussant.

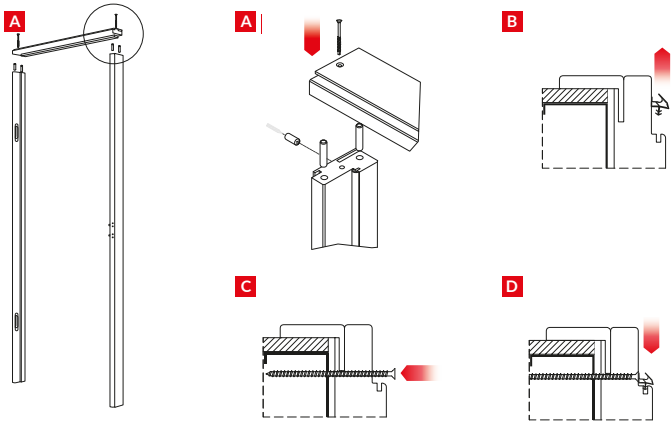


2. Pose des contre-chambranles / 1ère côté

Couper et fixer les chambranles avec colle et pistolet à clous.




3. Mise en place

Mettre un cordon de colle sur les ailes de recouvrement du dormant ou sur le mur. Positionner le cadre dans sa réservation.




4. Mise à niveau de la traverse

Vérifier les aplombs et les niveaux.




5. Calage et fixation montat ferrage

Caler et fixer le cadre côté ferrage. **C**




6. Montage de la porte

Poser les charnières (si nécessaire*). Positionner le vantail et faire les réglages éventuels.

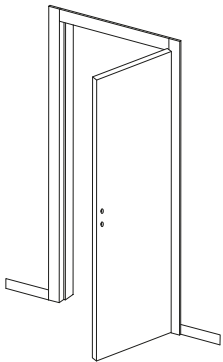


7. Calage et fixation montant gache

Vérifier l'écartement et fixer le deuxième montant. **C**




8. Pose des contre-chambranles

Injecter la mousse de construction entre le cadre et la cloison. Coller et positionner les couvre-joints. Remettre les joints. **D**

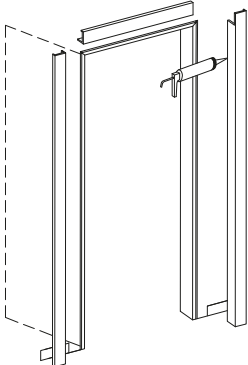

5+. Pose des charnières invisibles

1. Fixer les charnières sur le vantail
2. Caler
3. Fixer les charnières dans l'huissérie
4. Réglage des charnières

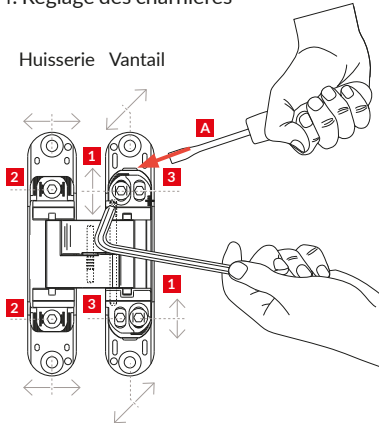

Réglages


Effectuer les opérations suivantes une à la fois, en utilisant une clé hexagonale de 3 mm:

Réglage en hauteur ± 2 mm:
 dévisser les vis 1 tournevis plat (A).
 Revisser les vis.

Réglage en profondeur ± 1 mm:
 dévisser les vis 2 et déplacer les charnières.
 Revisser les vis.


Réglage latéral $\pm 1,5$ mm:
 agir sur les vis 3.

Après réglage, mise en place des caches charnières.

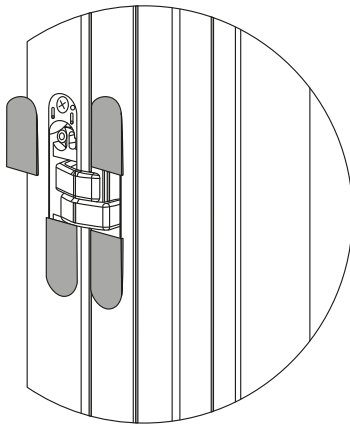

7+ | 8+. Préparation des habillages chambranles et contre-chambranles

Effectuer un usinage sur chacun des montants symétriquement (montant droit, montant gauche).
 Les profils sont livrés à longueur.

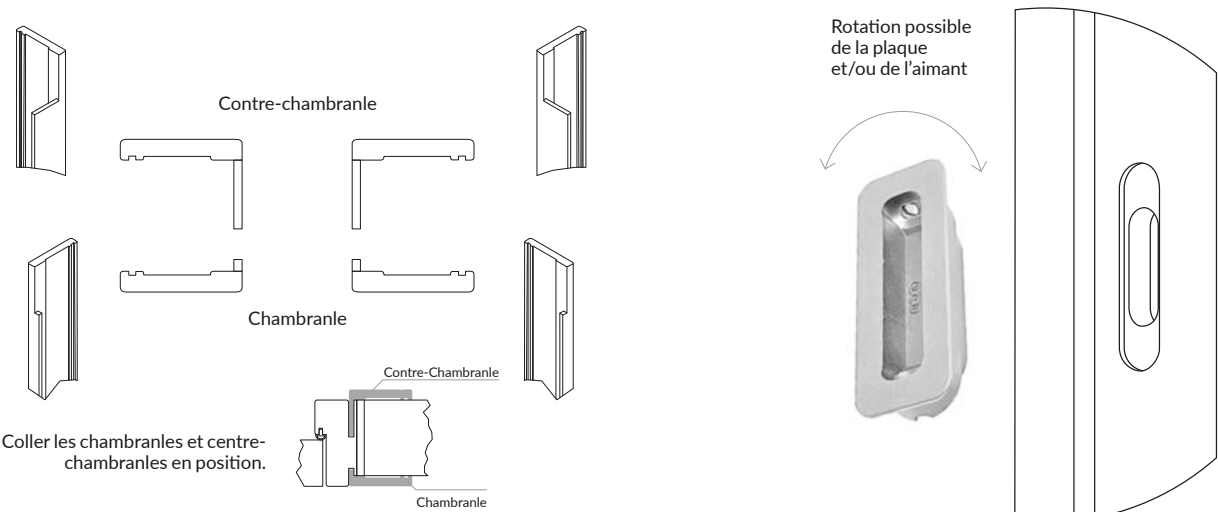

Mode d'emploi et entretien

Au moins une fois par an:
 a) nettoyer en utilisant un chiffon humide sur toute la surface de la porte, puis essuyer avec un chiffon sec pour enlever toute trace d'humidité.
 b) vérifier le bon fonctionnement de la fermeture et des fiches et si nécessaire lubrifier avec du graphite en spray.
Attention:
 a) éviter l'utilisation de produits abrasifs et/ou de solvants, de petits outils qui peuvent endommager la couleur, la surface de la porte, la quincaillerie et le vitrage.
 b) éviter que les surfaces restent en contact avec de l'eau ou d'autres liquides même pour des courtes périodes.
 Utilisation prévue: toutes nos portes sont conçues pour une utilisation intérieure, éviter leur installation dans un endroit humide, ou près de sources directes de chaleur.
Éventuels risques:
 a) danger de rupture du vitrage à la suite de fermeture violente ou de courants d'air.
 b) possibilité de traumatismes au niveau des membres au cours de la fermeture pendant l'utilisation quotidienne ou lors de l'installation.



B7

8 Faubourg des Annonciades

74000 ANNECY

04 50 77 99 64

franck@byb7.fr

www.byb7.fr