



**RÉINVENTEZ VOS
UNIVERS**

**LAMES DE BOIS
ADHÉSIVES**




CONCEPT ET FONCTIONNEMENT

Forte de son expérience dans la production de bois de faible épaisseur, LIGNIVALYS a créé un produit extrêmement innovant : le STICKWOOD.

Il s'agit de lames de bois massif de 2.5 mm d'épaisseur obtenues par sciage (et non par tranchage comme dans le placage : la fibre et la résistance du bois sont ainsi conservées avec un esthétisme très naturelle), sur lesquelles est appliqué industriellement un complexe adhésif à très hautes performances. Dans la gamme STICKWOOD 'PRO, il est constitué d'une mousse haute densité, de 2 trames fibrées tridimensionnelles ainsi que de 500 g de colle par m².

STICKWOOD'PRO peut être appliqué sur toute surface intérieure verticale lisse et apprêtée, comme un papier-peint.

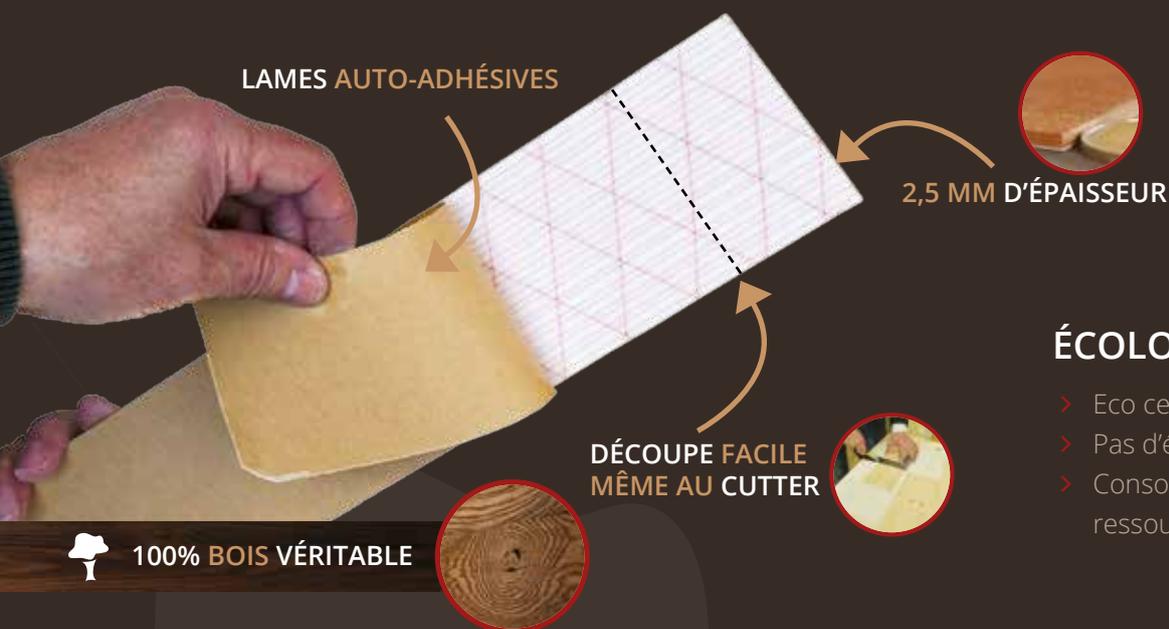

LAMES AUTO-ADHÉSIVES

2,5 MM D'ÉPAISSEUR

DÉCOUPE FACILE
MÊME AU CUTTER

100% BOIS VÉRITABLE

ÉCOLOGIQUE

- > Eco certifié PEFC
- > Pas d'émission COV A+
- > Consommation optimisée de la ressource bois (faible épaisseur)

UNE LARGE GAMME POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS

- > Des lames pour pièces sèches
- > Des lames pour pièces humides
- > Des kits de rénovation de portes isoplanes ou postformées
- > Des panneaux pour habillage et/ou rénovation de portes de placard lisses



COLORIS ET TEINTES



Chêne
rustique



Chêne
thermo



Épicéa
naturel



Épicéa thermo
brossé



Vieux
bois

+ CONSEILS D'APPLICATION



+ D'INFO SUR
VIMÉO

STABILISER

1



IMPORTANT

Stabiliser le bois avant la pose en laissant respirer les lames pendant 72h.

APPLIQUER

2



Appliquer la finition si le produit est brut et attendre 72h.

PRÉPARER

3



Préparer les supports comme pour la pose de papier-peint, à l'aide d'une sous-couche type « préparation des plaques de plâtre pour papier-peint », afin de rendre de le support ouvert.

DÉMARRER

4



Commencer par le haut du mur pour plus d'esthétisme. Assurez-vous que le premier rang soit de niveau.

DÉCOUPER

5



Découper les lames de bois à la scie radiale, à la scie à denture fine, ou au cutter.

MAROUFLER

6



Bien maroufler avec un maillet de carreleur blanc, en tapant sur la totalité de la surface de la lame.


i RÈGLES DE BASE

- > Laisser ouvert 72h avant de commencer à poser
- > Support lisse
- > Application d'une sous-couche
- > Pas de poussière
- > Pas de pièce humide sauf gamme spécifique
- > Bien maroufler
- > Joints de dilatation


+ AVANTAGES

- > Personnalisable
- > Faible épaisseur
- > Facilité et rapidité de pose
- > Lavable (éponge légèrement humide)
- > Pas de perte de produit
- > Facilité de transport


Épicéa naturel avec finition

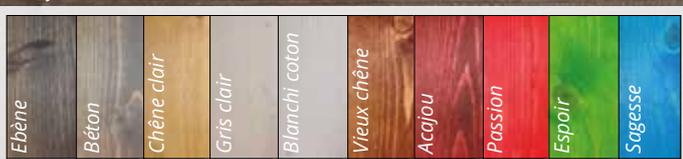

Chêne naturel avec finition

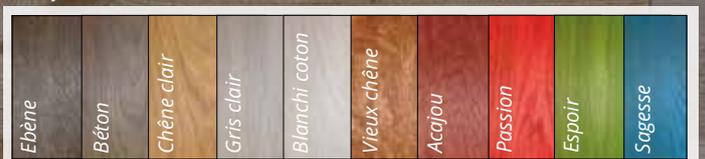

Épicéa thermo brossé avec finition



Chêne thermo brossé avec finition



+ QUELQUES APPLICATIONS

Habillage de mur



Rénovation de portes

Avant / après



Porte isoplane

Porte postformée



Création tête de lit



Spéciale pièce humide



Rénovation porte de placard

+ OÙ TROUVER STICKWOOD

Votre distributeur

CONTACTER BYB7



byB7
8 faubourg des Annonciades
74000 ANNECY
<http://www.byb7.fr>

Téléphone : + 33 (0)4 50 77 99 64
Mobile : + 33 (0)6 78 99 34 40
Mail : franck@byb7.fr